

transforma

tus expectativas



puertas industriales

 Clopay®



Las Puerta Favorita de las Américas



la colaboración




Una nueva perspectiva
Abrir nuevas posibilidades y empujar los límites es fácil con la diversa línea de puertas industriales Clopay. Tendrá una gama distinguida de productos que le ayudarán a redefinir la forma en que otros ven su construcción.



en cada nivel



Cuando elija Clopay® para sus puertas industriales, tendrá acceso a un equipo profesional que estará dispuesto a asistirte con todos los detalles del proyecto. Trabjará directamente con un experto en puertas Industriales que tomará el tiempo para mostrarle todas las opciones y le ayudará buscar soluciones creativas para el uso del espacio. Sea que su objetivo sea mejorar la eficiencia en energía, dejar entrar más luz o transformar el espacio para una nueva aplicación, Clopay le ayudará a encontrar la solución perfecta.

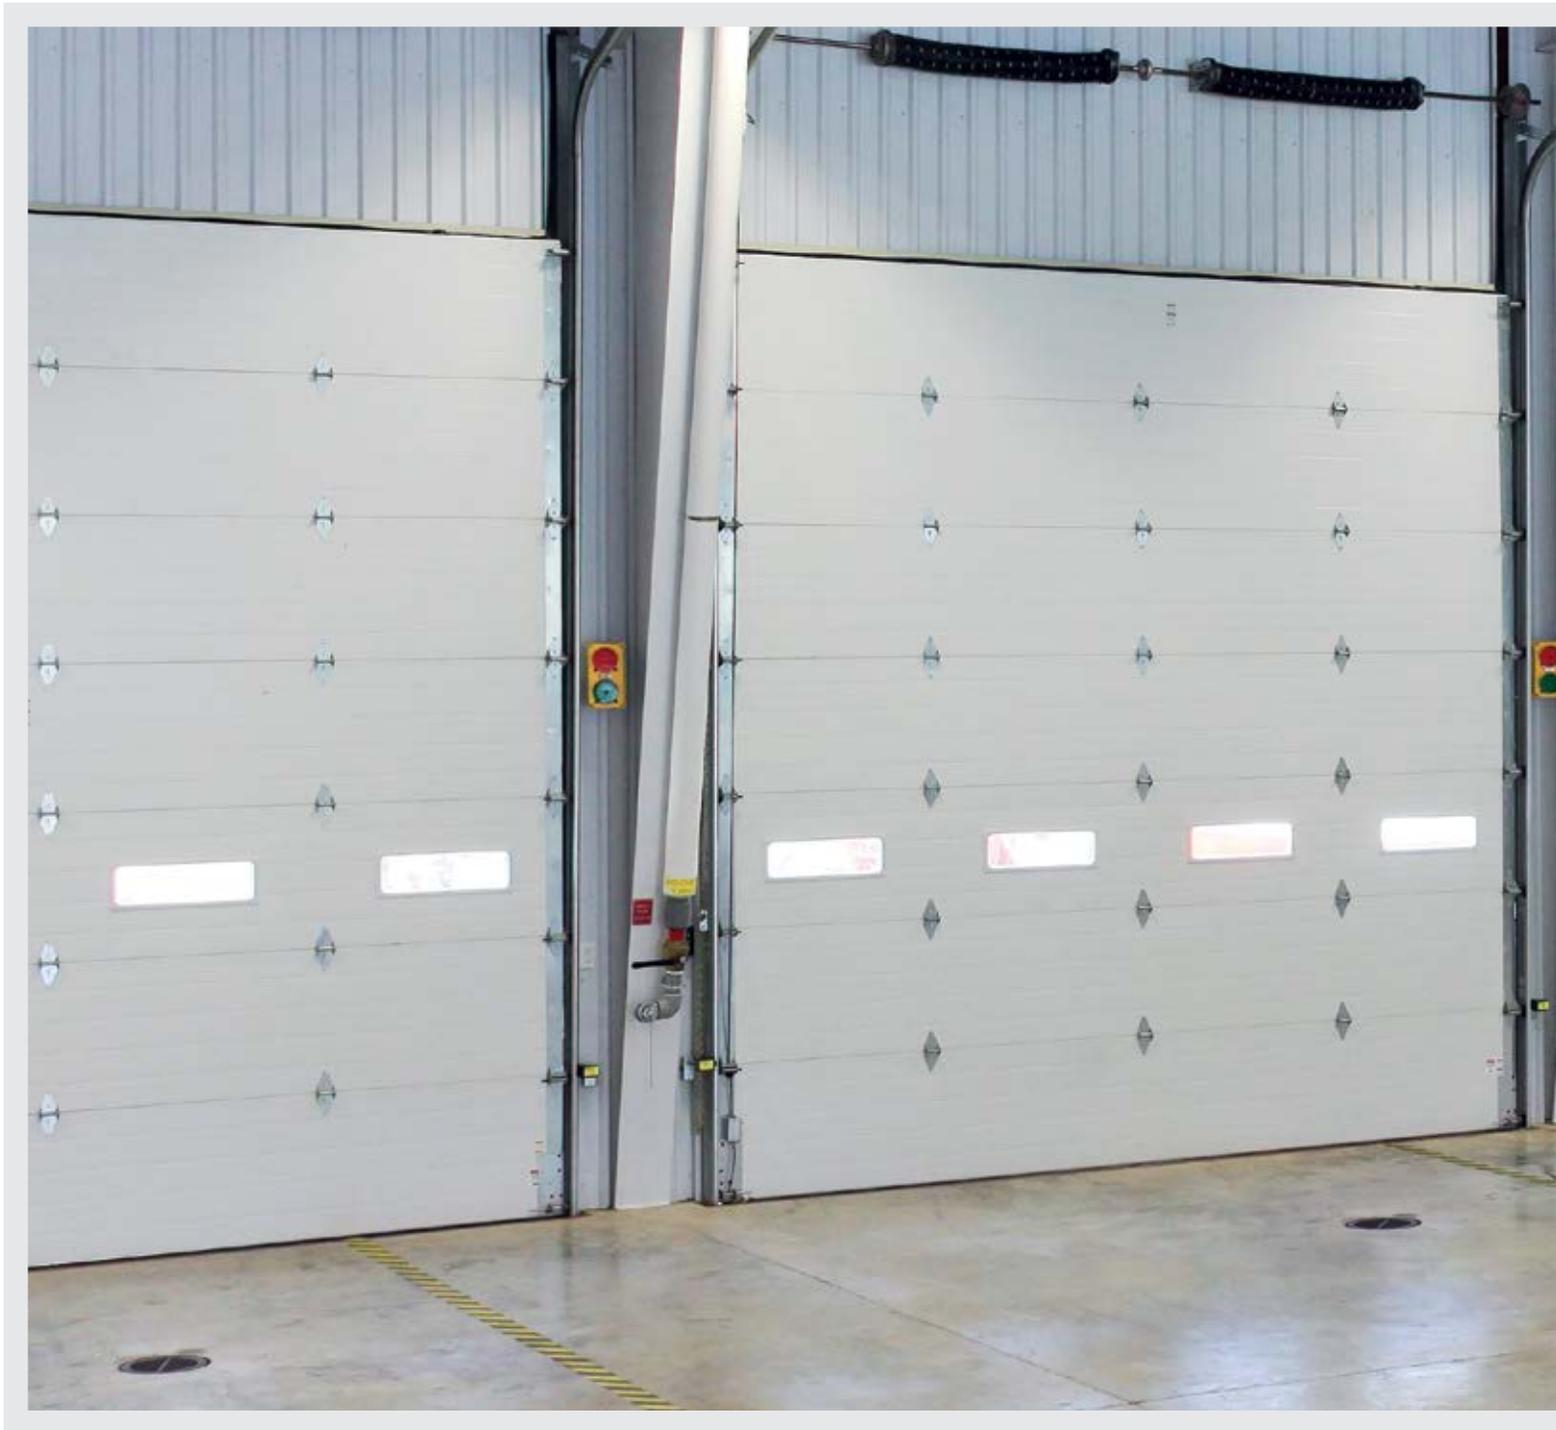

Recursos a la fuerza Industrial

Clopay® colabora con los recursos en línea más populares para proporcionar a arquitectos, especificadores, constructores y contratistas, las herramientas necesarias para definir y especificar correctamente productos industriales y aprender sobre los créditos LEED. Clopay ofrece capacitación continua con cursos certificados de AFP sobre temas como lo son puertas anticiclónicas, puertas cortafuegos y lo básico de puertas seccionales.

¿Necesita ayuda con una especificación?
Visita clopaycommercial.com o correo electrónico CIA@clopay.com

Recursos para Cotizar



bsdsoftlink.com



specagent.com



arcat.com

Herramientas para Especificar



aia.org



usgbc.org/leed



Modelo 3720, tamaño 3.7 m x 4.3 m,
vista interior con mirillas de 61 cm x 20 cm
y bisagras calibre 14


explora

las opciones

Clopay ofrece una variada selección de puertas industriales que se adaptan de forma única para satisfacer una amplia gama de especificaciones. Ya sea que su necesidad primaria se enfoque a la durabilidad, la eficiencia energética o la versatilidad, Clopay tiene una puerta que le ayudará a transformar su espacio.



	SERIE ARCHITECTURAL Aluminio Vista Completa	SERIE ENERGÉTICA INTELICORE® Aislante Poliuretano Puertas de Acero	SERIE ENERGÉTICA Aislante Poliestireno Puertas de Acero	SERIE INDUSTRIAL Puerta de Acero – Rayas	SERIE ENROLLABLE Puertas de Acero – Enrollable
FACILIDAD DE OPERACIÓN	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
DISEÑO / APARICIÓN	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★
DURABILIDAD	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
COSTO DE MANTENIMIENTO	★★★	★★	★★	★★★	★
EFICIENCIA ENERGÉTICA	★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★
COSTO	★★★★	★★★	★★	★★	★★★★★

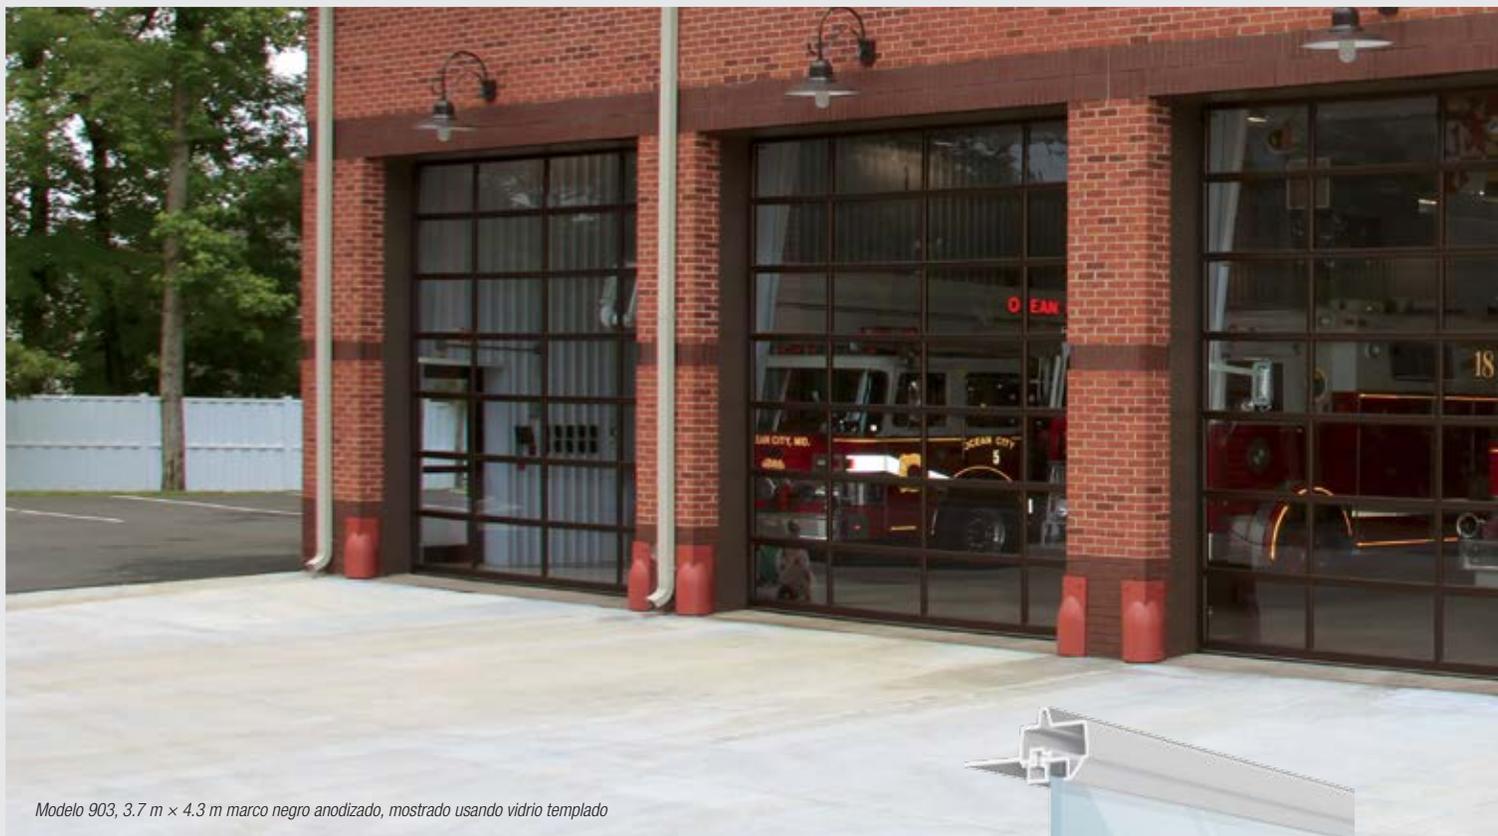

Modelo 903, 3.7 m x 4.3 m marco negro anodizado, mostrado usando vidrio templado

PUERTAS DE ALUMINIO – VISTA COMPLETA

Las puertas de Clopay con vista completa ofrecen a los diseñadores la flexibilidad para permitir variación de luz mientras complementan estética y funcionalmente su edificación. Una amplia selección de cristales estándar y personalizados logran una presencia audaz en los entornos comerciales y tiendas.

- Construido de un espesor grueso de 54 mm (2-1/8"), aleación de aluminio extruido (6063-T5) con alas de refuerzo integrado, para máxima durabilidad y fuerza.
- Construido usando el sistema exclusivo de Tapón de Barra, que ayuda a sellar y agrega durabilidad a la puerta.
- Sistema de juntas ranura y lengüeta.
- Disponible en una gran variedad de colores (powder-coat) y acabados anodizados.
- Muchas opciones de cristales disponibles, incluyendo el vidrio térmico, vidrio Low-E (Reflecta calor), y vidrio policarbonato en varios colores.
- Modelo 902 se ofrece con opciones limitadas de cristal, paneles a 1.1 m (44") del centro. Modelo 903 usa paneles a el mismo tamaño y puede ser completamente personalizado.



Ala de refuerzo integrada, agrega durabilidad y fuerza.



OPCIONES DE PANEL



Vista Completa



Aluminio Solido



OPCIONES DE PANEL / ACRISTALAMIENTO



Cristal Claro



Cristal Tenido



Cristal Espejo*



Cristal laminado
Blanco*



Vidrio o Acrílico
Esmerilado



Polygal®
Policarbonato
Claro



Adonizado Claro
(Panel solido
de Aluminio)


OPCIONES DE COLORES DE MARCO / PANELES SOLIDO




Aluminio
Anodizado Claro



Blanco Estándar




Bronce Pintado



Chocolate Pintado



Bronce Anodizado



Negro Anodizado



Bronce Oscuro
Anodizado

* Acristalamiento de espejo y laminado no está disponible en 13 mm.

Vidrio disponible en espesor de 3 mm, 6 mm y 13 mm. Low-E disponible en vidrio aislado. Policarbonato de triple lamina disponible en 16 mm.

Los paneles pueden ser de aluminio en vez cristal para que coincida con la estructura del marco. Paneles de vidrio / acrílico se pueden combinar con paneles de aluminio.

Debido al proceso de anodizado, pueden ocurrir variaciones en color.

Pinturas pueden ser en colores personalizados. Consulte a su distribuidor Clopay para más detalles.

PUERTA DE ACERO INSULADA EN POLIURETANO

Tecnología innovadora de aislamiento Intellicore® con un núcleo de poliuretano, aumenta la eficiencia energética, fuerza y durabilidad de la puerta. Nuestro Modelo premier, Serie 3700 es una opción inteligente para los almacenes de clima controlado, escuelas y sucursales.


- Construcción de tres laminas – poliuretano Intellicore® 35 mm (1-3/8"), 45 mm (1-3/4"), 51 mm (2") o 76 mm (3") aislamiento con acero prepintado al exterior e interior para proporcionar máxima fuerza y eficiencia energética por dentro y fuera.
- Acero estampado, mejora la fuerza y mejora el aspecto.
- Tecnología foamed-in-place Intellicore® agrega valor (valor-R) hasta 22.2*.
- Sección "lengua conjunta" – ranura para fuerza excepcional y sellado térmico.
- Las puertas incluyen herradura, guías, y resortes.
- Garantía de 10 años contra delaminación y pintura.

*Valor resistente (valor-R) calculado en acuerdo con DASMA TDS_163.

OPCIONES DE PANEL



Rayas
(3715, 3717, 3720, 3724, 3730)



Liso
(3718, 3721, 3722)



Panel Tradicional
(3723)

MIRILLAS OPCIONALES



61 cm x 20 cm



61 cm x 30 cm



Vista Completa



66 cm x 33 cm



50 cm x 30 cm

SISTEMA – ANTI-CORROSIVO



Acero galvanizado por inmersión caliente, pintado por imprimación para crear fuerza y producir la puerta más resistente a la corrosión

disponible. Garantía de diez años contra la oxidación.



Modelo 3724, 4.3 m x 4.3 m, puerta mostrada con mirillas de 61 cm x 20 cm

intellicore®

La Última Tecnología en Insulación



MÁS EFICIENTE.
MÁS SILENCIOSA.
MÁS FUERTE.

Las puertas industriales ofrecen tecnología de aislamiento Intellicore® representan la última tecnología. Intellicore por Clopay es un poliuretano patentado que se inyecta en la puerta expandiéndose para llenar la totalidad del panel. El resultado es una puerta con una fuerza increíble y alta durabilidad. El aislamiento denso produce una puerta más silenciosa, sus valores resistentes (Valor-R hasta 22.2) proporcionan mayor eficiencia energética.

duradero y
eficiente energético

serie energética


PUERTA INSULADA CON POLIESTIRENO

La serie Energética representa alta calidad, durabilidad y eficiencia energética bajo condiciones exigente. Estas puertas mediante su sistema de separación térmico funciona en múltiples aplicaciones incluyendo almacenes, edificios municipales, y muelles de carga.


- Construcción de tres laminas – aislación de poliestireno fabricado en medidas de 35 mm (1-3/8"), 51 mm (2") construcción a base de láminas de acero, una lámina de poliestireno (ecológico a lógica) y otra lamina por dentro de acero produciendo una operación silenciosa y fuerza.
- Aislación de poliestireno con valores de resistencia hasta 9.1*.
- Pre-pintado por dentro y fuera para un acabado duradero y sin mantenimiento.
- Garantía por diez años contra delaminación y través oxidación.

*Valor resistente (valor-R) calculado en acuerdo con DASMA TDS_163.

OPCIONES DE PANEL



Rayas
(3150, 3200)



Liso
(3155, 3211, 3220)



Panel Tradicional
(3154, 3213)

MIRILLAS OPCIONALES



61 cm x 20 cm



61 cm x 31 cm



Vista Completa



50 cm x 31 cm



Modelo 3200, 9.8 m x 4.3 m, mostrada
con mirillas de 61 cm x 20 cm

Modelo 3150, 3.7 m x 4.3 m, mostrado con miradores de 61 cm x 20 cm



Puertas de poliestireno fabricada en
51 mm o 35 mm estilo "sándwich"

Modelo 520 mostrado, 3.1 m x 4.3 m con miradores de 61 cm x 15 cm

serie industrial


PUERTA DE ACERO ADISEÑO A RAYAS

La Serie Industrial ofrece gran variedad de diseños, ya sea tradicional, a rayas, liso con estampillas en grano de madera o estuco. Disponible en amplia selección de calibres para durabilidad a nivel profesional, esta serie es una gran opción para aplicaciones de alto tráfico incluyendo almacenes, centros de distribución y muelles de carga.


- Las puertas seccional de Clopay en calibre 20, 24 y 25 de acero son pre pintadas por fuera y dentro para mejorar el mantenimiento y producir una puerta más duradera.
- Sistema Tog-L-Loc™ elimina soldaduras y remaches produciendo juntas inoxidable e impermeables.
- Disponibles con insulación en modelos 520S, 522S, 524V, 524S, 525V, 525S, y 664V para el máximo de eficiencia energética. Valor-R hasta 6.6*.
- Garantía por diez años contra oxidación.

*Valor resistente (valor-R) calculado en acuerdo con DASTMA TDS_163.

OPCIONES DE PANEL



Acanalado
(525, 524, 520)



Liso
(522, 522S)



Tradicional
(664, 664V)

MIRILLAS OPCIONALES



61 cm x 15 cm



61 cm x 31 cm



Vista Completa



50 cm x 31 cm



51 mm puerta de acero disponible
con aislación poliestireno o hueca



Modelo 664V

OPCIONES DE COLOR – PUERTAS SECCIONALES



Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar.

DISPONIBLE EN MODELO	Blanco Estándar	Blanco Glaciar	Almendra	Marrón de Desierto	Arena	Tan Industrial	Bronce	Chocolate	Marrón Moka	Negro	Verde Cazador	Gris	Blanco Trinar®	Beige Trinar®
525, 525V, 525S	●							●						
524, 524V, 524S	●					●		●					●	●
522, 522S	●							●						
520, 520S	●							●						
3150	●	●				●		●	●				●	
3200	●					●		●		●			●	●
3220	●							●						
3154, 3155	●		●		●		●	●			●	●		
664, 664V	●		●	●	●			●						
3211, 3213	●		●	●	●	●		●		●	●		●	●
902*, 903*	●							●						
3715	●	●				●		●	●				●	
3717, 3718	●	●				●		●	●				●	●
3720	●	●				●		●	●				●	●
3722	●							●						
3723, 3721	●		●	●	●	●		●						
3724	●					●		●		●			●	●
3730	●							●						

*Estándar en Anodizado claro: También disponible en Bronce Anodizado, Negro Anodizado, Broce Oscuro Anodizado, y Pintura Bronce.

PINTURAS AL PEDIDO



Color Blast™ ofrece más de 1,500 opciones de colores por Sherwin-Williams® para complementar su construcción. Los acabados de fábrica por Clopay son de alta duración, han sido probados completamente y están respaldados por una garantía de cinco años. Para ver los colores disponibles visita sherwin-williams.com/architects-specifiers-designers.

- Sistema duradero de pintura Polane® de dos partes, es alta en calidad y cumple con los estándares de “American Architectural Manufacturing Association 2604”.
- Pintura de retoque disponible.
- Tecnología de pintura reflectante solar en panel superior en comparación con las pinturas estándar.

Debido al proceso de formulación para cumplir con valores mayores de 38 (LVR) algunos colores no son disponibles.



OPCIONES ESPECIALES PARA PUERTAS SECCIONALES



La cerca de malla (811) o malla (812) puertas de seguridad, son maneras rentables para refrescar y ventilar su edificio manteniendo la seguridad.

Modelo 811 cumple con las metas de "Homeland Security EE. UU." Y es óptimo en centros de estacionamiento y otros edificios que requieren seguridad.

Modelo 812 es ideal en zonas donde el control de plagas es necesario como en bodegas de artículos de salud, químicos, y bodegas de fabricación.



OPCIONES ADICIONALES PARA PUERTAS SECCIONALES



SECCIÓN INFERIOR CONTRA CHOQUE

Estas secciones son excelentes en áreas de alto tráfico donde daño a la sección inferior es común.



PUERTA PEATONAL

Las puertas peatonales son soluciones para áreas donde la instalación de una puerta de entrada típica no es posible por falta de espacio. Estas puertas permiten acceso al edificio sin tener que abrir la puerta completa, lo que implica un ahorro en energía significativo.



REMOVIBLE CENTRO MONTANTE

Para aberturas que son más anchas que un ancho de puerta estándar, considera el uso un montaje removible o plegable o swing-up que permite que dos o más puertas se instalen conjuntas para cubrir áreas grandes.



OJO DE ESCAPE

Puede ser instalar en cualquier puerta seccional. Disponible en tamaños de 76 mm (3") y 102 mm (4").



DOBLE BISAGRAS AL FINAL

Estándar en puertas grande, opcional en puertas más pequeñas.




CONTRA-CHOQUE


Estándar en puertas de "high-lift" y "vertical-lift", Opcional en puertas estándar y de poco entepecho.

OPCIONES DE MARCO Y GUÍAS


TIPOS DE JAMBAS (vista en planta)

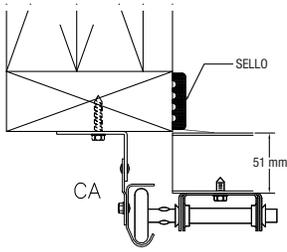


MARCO DE MADERA 51 MM

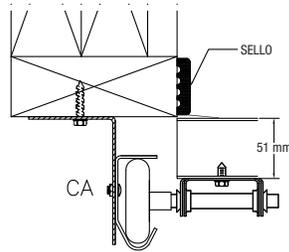


MARCO DE MADERA 76 MM

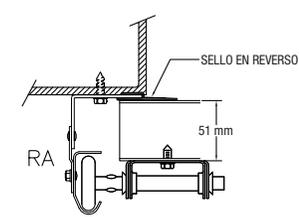


MARCO DE ACERO 51 MM

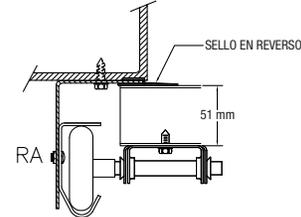

MARCO DE ACERO 76 MM

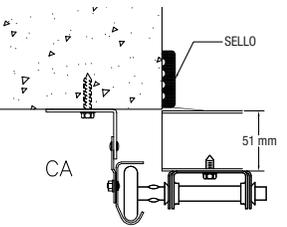


ALBAÑILERÍA / CONCRETO 51 MM

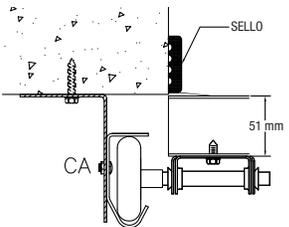

ALBAÑILERÍA / CONCRETO 76 MM

OPCIONES DE GUÍAS VERTICALES

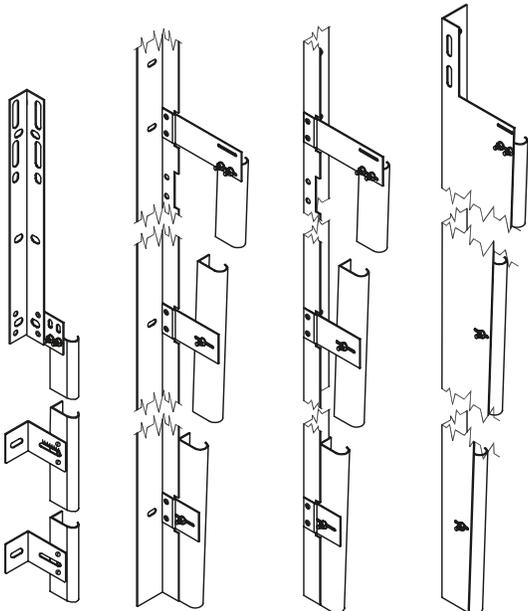

BRACKET MOUNT

CONTINUOUS ANGLE MOUNT

REVERSE ANGLE MOUNT

TAPERED REVERSE ANGLE MOUNT

RESORTES DE ALTO CICLOS



Disponibles en ciclos de 25,000, 50,000 o 100,000.

RADIO ESTÁNDAR




51 mm (2") Guías
 Antepecho:
 305 mm Radio = 368 mm Requerido
 381 mm Radio = 406 mm Requerido
 Espacio por de lado = 114 mm Requerido
 Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 584 mm
76 mm (3") Guías
 Antepecho = 457 mm Requerido
 Espacio por de lado = 140 mm Requerido
 Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 635 mm

HIGH LIFT



High lift es medido de la distancia de la parte superior de la puerta hasta el punto inferior de las guías horizontales.
51 mm (2") Guías
 El máximo de high lift es igual al espacio de antepecho disponible menos 356 mm
 Espacio por de lado = 115 mm Requerido
76 mm (3") Guías
 El máximo de high lift es igual al espacio de antepecho disponible menos 381 mm
 Espacio por de lado = 140 mm Requerido
 (Mínimo de high lift = 305 mm Requerido)

ÁNGULO DE TECHO

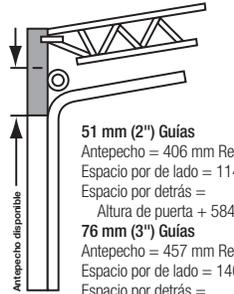

51 mm (2") Guías
 Antepecho = 406 mm Requerido
 Espacio por de lado = 114 mm Requerido
 Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 584 mm
76 mm (3") Guías
 Antepecho = 457 mm Requerido
 Espacio por de lado = 140 mm Requerido
 Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 635 mm

VERTICAL LIFT




51 mm (2") Guías
 Antepecho = 305 mm Requerido
 Espacio por de lado = 114 mm Requerido
 Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 584 mm
76 mm (3") Guías
 Antepecho = 305 mm Requerido
 Espacio por de lado = 140 mm Requerido
 Espacio por detrás = 584 mm Requerido

POCO ANTEPECHO MONTAJE POR FRENTE




51 mm (2") Guías
 Antepecho = 254 mm Requerido
 Espacio por de lado = 152 mm Requerido
 Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 584 mm
76 mm (3") Guías
 Antepecho = 330 mm Requerido
 Espacio por de lado = 165 mm Requerido
 Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 635 mm
 (Límite de peso de puerta es 544 kilos)

POCO ANTEPECHO MONTAJE POR DETRÁS

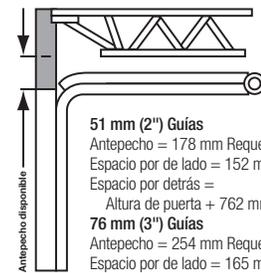

51 mm (2") Guías
 Antepecho = 178 mm Requerido
 Espacio por de lado = 152 mm Requerido
 Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 762 mm
76 mm (3") Guías
 Antepecho = 254 mm Requerido
 Espacio por de lado = 165 mm Requerido
 Espacio por detrás =
 Altura de puerta + 813 mm
 (Límite de peso de puerta es 363 kilos)

HIGH LIFT SIGUIENDO EL ÁNGULO DEL TECHO

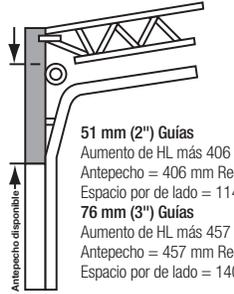

51 mm (2") Guías
 Aumento de HL más 406 mm
 Antepecho = 406 mm Requerido
 Espacio por de lado = 114 mm Requerido
76 mm (3") Guías
 Aumento de HL más 457 mm
 Antepecho = 457 mm Requerido
 Espacio por de lado = 140 mm Requerido

Antepecho = Punta superior de la puerta hasta la obstrucción más cerca.

Nota: Hasta 102 mm adicional pueden ser requerido para la instalación de un motor.

OPERADORES

LiftMaster®

GARAGE DOOR OPENERS



Clopay ofrece una línea completa de operadores comerciales diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.

- Operadores en flecha o por riel para cumplir con las aplicaciones en diseño y electricidad.
- La última tecnología incluyendo MyQ® que permite controlar el operador mediante Wi-Fi con tu teléfono inteligente.
- Disponible en 1 o 3 fases de poder.
- Freno de solenoide disponibles en la mayoría de los modelos.
- Línea completa de equipos de seguridad y accesorios.

ACCESORIOS



- Bordes de detección.
- Semáforos verdes / rojos.
- Detector de bucle de tierra.
- Lavadero de automóviles / modificado para resistencia a la corrosión.
- Muchas otras modificaciones y accesorios para cumplir con los requisitos del mercado.

WINDCODE®

Clopay ha estado a la vanguardia en productos de puertas seccionales contra huracanes por décadas. A partir de la investigación y el desarrollo de productos, Clopay es fuente de productos WINDCODE®. Clopay ofrece más variedad de productos anticiclónicos en diferentes tamaños, modelos y opciones. Nuestro continuo énfasis en este importante tema nos da la delantera y superioridad ante la competencia.



Algunos de los beneficios de Clopay son:

- Equipo de ingenieros profesionales.
- Recomendaciones en diseño.
- Nuestro propio laboratorio para exámenes y desarrollo.
- Productos verificados por laboratorios independientes.
- Aprobaciones por las industria: South Florida, Standard Building Code Congress, Texas Department of Insurance, North Carolina Building Code Council.
- Centro técnico en Cincinnati, Ohio donde estudiamos y desarrollamos productos nuevos.
- Gerente de productos ciclónicos.

TABLA PARA ELEGIR PRODUCTOS

SERIE ARCHITECTURAL								
Modelo	Diseño	Estilo de Panel	Calibre	Espesor de Panel	Aislación	Anchura Máxima*	Altura Máxima*	Valor-R
902	–	Aluminio / Cristal	–	51 mm	–	7.37 m	6.10 m	–
903	–	Aluminio / Cristal	–	51 mm	–	7.37 m	6.10 m	–

SERIE ENERGÉTICA INTELLICORE®								
Modelo	Diseño	Estilo de Panel	Calibre	Espesor de Panel	Aislación	Anchura Máxima*	Altura Máxima*	Valor-R
3730	Estuco	Rayas	27	76 mm	Poliuretano Intellicore®	9.19 m	7.32 m	22.2
3722	Estuco	Liso	20	51 mm	Poliuretano Intellicore®	11.02 m	7.32 m	18.4
3724	Estuco	Rayas	24	51 mm	Poliuretano Intellicore®	11.02 m	7.32 m	18.4
3723	Grano Madera	Panel Tradicional	27	51 mm	Poliuretano Intellicore®	7.37 m	5.49 m	18.4
3721	Grano Madera	Liso	27	51 mm	Poliuretano Intellicore®	7.37 m	5.49 m	18.4
3720	Estuco	Rayas	27	51 mm	Poliuretano Intellicore®	11.02 m	7.92 m	18.4
3717	Estuco	Rayas	27	44 mm	Poliuretano Intellicore®	9.80 m	7.92 m	16.2
3718	Estuco	Liso	27	44 mm	Poliuretano Intellicore®	9.80 m	7.32 m	16.2
3715	Estuco	Rayas	27	35 mm	Poliuretano Intellicore®	5.54 m	4.88 m	12.9

SERIE ENERGÉTICA								
Modelo	Diseño	Estilo de Panel	Calibre	Espesor de Panel	Aislación	Anchura Máxima*	Altura Máxima*	Valor-R
3220	Estuco	Liso	20	51 mm	Poliestireno	9.80 m	7.32 m	9.1
3200	Estuco	Rayas	24	51 mm	Poliestireno	9.80 m	7.32 m	9.1
3211	Grano Madera	Liso	24	51 mm	Poliestireno	7.37 m	5.49 m	9.1
3213	Grano Madera	Panel Tradicional	24	51 mm	Poliestireno	7.37 m	5.49 m	9.1
3150	Estuco	Rayas	27	35 mm	Poliestireno	5.54 m	4.88 m	6.5
3154	Grano Madera	Panel Tradicional	27	35 mm	Poliestireno	5.54 m	4.88 m	6.5
3155	Grano Madera	Liso	27	35 mm	Poliestireno	5.54 m	4.88 m	6.5

SERIE INDUSTRIAL								
Modelo	Diseño	Estilo de Panel	Calibre	Espesor de Panel	Aislación	Anchura Máxima*	Altura Máxima*	Valor-R
520 (S)	Liso	Rayas e Acanalado	20	51 mm	Poliestireno o hueca	9.80 m	7.92 m	6.6**
522 (S)	Liso	Liso	20	51 mm	Poliestireno o hueca	7.37 m	7.32 m	6.6**
524 (S,V)	Liso	Rayas e Acanalado	24	51 mm	Poliestireno o hueca	7.98 m	7.32 m	6.6**
525 (S,V)	Liso	Rayas e Acanalado	25	51 mm	Poliestireno o hueca	6.15 m	5.49 m	6.6**
664 (V)	Grano Madera	Panel Tradicional	24	51 mm	Poliestireno o hueca	6.10 m	5.49 m	6.3**

SERIE ENROLLABLE					
Puertas de servicio					
Modelo	Descripción	Aislación	Calibre	Valor-R	Materiales de tiras
CESD10	Uso intensivo	Sin-Aislación	18 a 24	–	Aluminio, acero galvanizado o inoxidable
CESD20	Uso intensivo	Aislada	18 a 24	8.1	Aluminio, acero galvanizado o inoxidable
CERD10	Uso intensivo contra fuego	Sin-Aislación	18 a 22	–	Acero galvanizado o inoxidable
CERD20	Uso intensivo contra fuego	Aislada	18 a 22	8.1	Acero galvanizado o inoxidable
CERD11	Uso intensivo contra fuego y humo	Sin-Aislación	18 a 22	–	Acero galvanizado o inoxidable
CERD21	Uso intensivo contra fuego y humo	Aislada	18 a 22	8.1	–
Parrillas de seguridad					
Modelo	Descripción	Diseño	Materiales		
CESG10	Parillas enrollable	Estándar	Acero inoxidable o galvanizado		
CESG11	Parillas enrollable con cristal Lexan™	Lexan™	Acero inoxidable o galvanizado		
CESG12	Parillas enrollable	Ladrillo	Acero inoxidable o galvanizado		
CESG30	Parillas acordeón	Estándar (229 mm, 152 mm o 76 mm de ancho por 51 mm de altura)	Aluminio		
CESG31	Parillas acordeón con cristal Lexan™	Solido o Lexan™	Aluminio		
Puertas de servicio					
Modelo	Descripción	Aislación	Calibre	Valor-R	Materiales de tiras
CESC10	Puertas de servicio estándar	–	18 o 22	–	Aluminio, acero galvanizado o inoxidable
CESC20	Puertas de servicio estándar aislado	–	18 o 22	–	Aluminio, acero galvanizado o inoxidable
CERC10	Puertas de servicio estándar contra fuego	–	22	–	Acero galvanizado o inoxidable
CERC20	Puertas de servicio estándar contra fuego aislado	–	22	–	Acero galvanizado o inoxidable
Puerta enrollable de una lámina continua					
Modelo	Descripción	Aislación	Calibre	Espiral	Materiales
160C	Uso intensivo	Disponibile	26	305 mm	Acero galvanizado
157C	Uso mediano	Disponibile	26	305 mm	Acero galvanizado
150C	Uso libio	Disponibile	26	229 mm	Acero galvanizado

*No todas las Alturas son disponibles con todas anchuras. Consulta con Clopay para tamaños más grande. **Solamente para modelos Aislado (S, V).



por Clopay

FABRICADO EN LOS EE. UU.

Encuentra su solución con Clopay

Nuestro equipo de expertos en Clopay está siempre dispuesto a ayudar. Para encontrar la puerta Industrial correcta para su aplicación, llame al 1-800-526-4301, o visite clopaycommercial.com. Para localizar un distribuidor autorizado visite a clopaydoor.com/where-to-buy/comercial o llame 1-800-2CLOPAY (225-6729).

©2016 Clopay Building Products Company Inc. es parte de Griffon company.

CMDC-IDEASMERIK-16